

Sistema de seguridad Lynx Plus

Guía de programación

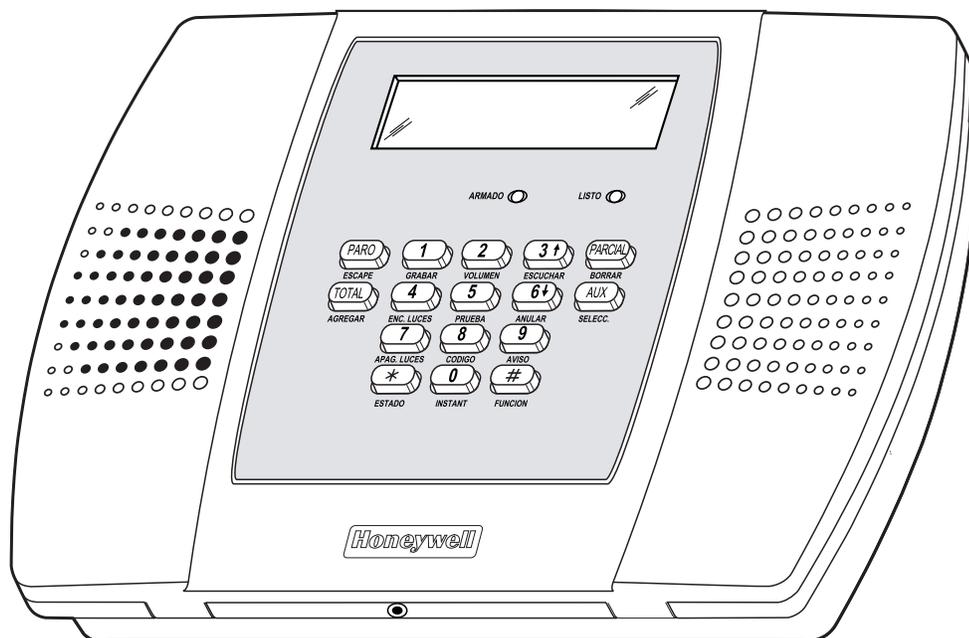


TABLA DE CONTENIDO

Campos de datos	3
*56 Programación de zona mejorada.....	11
*56 Hoja de trabajo de programación de zona mejorada.....	14
*80 Programación de dispositivo.....	16
*81 Listas de zonas	17
Hoja de trabajo de dispositivo de transmisión de datos por red eléctrica para *80 y *81	18
*83 Modo secuencial mejorado	19
*84 Asignar descriptores de voz de zona.....	21
Índice de vocabulario (para *84 Asignar descriptores de voz de zona)	21
*85 Registrar descriptores de voz personalizados	22
Números de bucle de la serie 5800.....	23
Resumen de conexiones de Lynx Plus	Cubierta posterior

Consulte la Guía de instalación y configuración de la serie Lynx Plus, número de parte 800-03857 u otra posterior, para obtener información detallada sobre la programación del sistema. La Guía de instalación y configuración contiene descripciones completas para todos los campos de datos.

UL

Lynx Plus no está destinado a aplicaciones de incendios domésticos UL985, a menos que se haya instalado una batería de respaldo de 24 horas (P/N LYNXRCHKIT-HC o LYNXRCHKIT-SHA).

Para ingresar al modo de programación:



puede que le parezca conveniente ajustar la configuración del volumen antes de ingresar al modo de programación. De esta manera, podrá escuchar claramente los anuncios informativos o los pitidos del sistema.

1. Encienda el sistema, presione [*] y [#] al mismo tiempo dentro de los 50 segundos siguientes al encendido.

O BIEN

Ingrese: Código del instalador (4 + 1 + 1 + 2) más 8 + 0 + 0. El sistema mostrará "Ingresando a modo de programación".

Notas: 1. Si se ha programado un código de instalador diferente, ingrese: el nuevo código de instalador + 8 + 0 + 0.

2. Si *98 ya se utilizó para salir de la programación, debe usar el primer método indicado anteriormente para volver a ingresar al modo de programación.

2. Una vez ingresado al modo de programación, aparecerá el campo de datos "20 CÓDIGO DE INSTALADOR" (el primer campo de datos en el sistema) y destellarán ambos LED del teclado.

Para programar los campos de datos:

1. Presione [*] seguido del número de campo deseado (por ejemplo, *21), y escriba los datos necesarios.
2. Una vez que ingrese los datos, el teclado emitirá tres pitidos y luego mostrará el siguiente campo de datos en secuencia.
3. En el caso de los campos de número de teléfono y número de cuenta, presione [*] para finalizar la entrada si ingresa una cantidad inferior al número máximo de dígitos.
4. Para ver los datos ingresados en el campo, [#] más el campo que desea ver (por ejemplo, #21). El sistema emitirá tres pitidos y los datos programados para ese campo aparecerán a la derecha del número del campo. El sistema se desplazará a través de los datos para los números más extensos y se emitirá un pitido después de que aparezca cada número o tres pitidos después de que aparezca el dígito final.
5. Para eliminar una entrada, simplemente presione [*] más el número del campo y vuelva a ingresar los datos correctos. Para los campos de número de teléfono y número de cuenta *40-*44, *88 y *94, presione [*] + número de campo + [*].

Modos de menú interactivo:

A continuación se indican los seis modos de menú interactivo disponibles. Para ingresar a estos modos, primero ingrese al modo de programación. Mientras está en el modo de programación, presione [*] más el número del modo deseado (por ejemplo, *56).

*56 Programación de zona mejorada..... Para programar características de zonas, códigos de informes, etc.

*80 Programación de dispositivo..... Para programar dispositivos de transmisión de datos por red eléctrica

- *81 Programación de listas de zonas..... Para programar listas de zonas para usarlas con dispositivos de transmisión de datos por red eléctrica
- *83 Modo secuencial mejorado..... Para ingresar números de serie de transmisor
- *84 Asignar descriptores de voz de zona..... Para asignar descriptores de voz a zonas
- *85 Registrar descriptores de voz personalizados Para registrar descriptores de voz personalizados

Para inicializar ID de descarga y número de cuenta de abonado para descarga:

- *96 Restablece todos los números de cuenta de los abonados y CSID en preparación para una descarga inicial.

Para cargar un ajuste predeterminado:

- *97 Ingrese un número de 1 a 4 correspondiente a la tabla predeterminada seleccionada (consulte las instrucciones de instalación para conocer las tablas predeterminadas). Ingrese 0 si no va a seleccionar una tabla predeterminada.

Para salir del modo de programación:

- *98 Sale del modo de programación e *impide* el reingreso con: Código de instalador + 8 + 0 + 0. Si se usó *98 para salir del modo de programación, debe apagar el sistema y luego presionar [*] y [#] antes de que transcurran 50 segundos desde el encendido para volver a ingresar al modo de programación.
- *99 Sale del modo de programación y *permite* el reingreso con: Código de instalador + 8 + 0 + 0 ó: Encienda el sistema, presione [*] y [#] dentro de los 50 segundos siguientes al encendido.

CAMPOS DE DATOS

Visualización de campos de datos

Función y opciones de programación

[] = Valores predeterminados programados de la Tabla 1

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (*20– *30) † Ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">20 COD INSTALADOR</div>	<p>Código de instalador</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> [4112] </div> <p>Ingrese 4 dígitos de 0 a 9</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">21 CON RAPIDA ACTIV</div>	<p>Conexión rápida activada</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> + [1] </div> <p>0 = no; 1 = sí</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">22 INTER LUZ TECLAD</div>	<p>Interrupción de la iluminación del teclado</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> [0] </div> <p>0 = ninguno (luz del teclado siempre encendida); 1 = la luz del teclado se apaga luego de 10 segundos</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">23 ANULACN FORZADA</div>	<p>Anulación forzada Instalaciones de UL = 0</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> + [0] </div> <p>0 = ninguno; 1 = omisión de zonas abiertas</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">24 COD ID CASA RF</div>	<p>Código de ID de casa de RF</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> [00] </div> <p>00 = deshabilita todo uso de teclado inalámbrico; 01–31 = ID de casa 5804BD/5804BDV</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">25 COD CASA X10</div>	<p>ID de casa de dispositivo PLC (X10)</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> [0] </div> <p>0 = A; 1 = B, 2 = C, 3 = D, 4 = E, 5 = F, 6 = G, 7 = H, 8 = I, 9 = J, #10 = K, #11 = L, #12 = M, #13 = N, #14 = O, #15 = P</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">26 AVISO POR ZONA</div>	<p>Aviso por zona</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> + [0] </div> <p>0 = no; 1 = sí (programa zonas en campanillas en la lista de zonas 3)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">27 MOSTRAR RELOJ</div>	<p>Mostrar reloj en tiempo real</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> + [1] </div> <p>0 = no; 1 = sí, muestra la hora en el teclado</p>

Visualización de campos de datos

Función y opciones de programación

[] = Valores predeterminados programados de la Tabla 1

<p>29 HR MES INI/FIN</p>	<p>Mes de inicio/término de horario de verano</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [3, 11]</p> <p>Inicio Término 1-9, #+10, #+11, #+12. Ingrese 0,0 si no usa horario de verano.</p>
<p>30 HR SEM INI/FIN</p>	<p>Semana de inicio/fin de horario de verano</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [2,1]</p> <p>Inicio Término 0=deshabilitar; 1=primero; 2=segundo; 3=tercero; 4=cuarto; 5=último; 6=siguiente al último; 7=tercero desde el último</p>

SONIDOS Y TIEMPOS DE ZONAS (*31– *39) † Ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

<p>31 SND ALARMA UNICO</p>	<p>Sonido de alarma única por zona Instalaciones de UL = 0</p> <p><input type="checkbox"/> † [0]</p> <p>0 = la difusión de alarma por zona será la misma que la de Cierre del oscilador definida en el campo *92; 1 = sí, se limita a una vez por período de activación (también se aplica a una salida de radio de rango largo si "0" está seleccionado en el campo *91)</p>
<p>32 INT ALARMA INCND</p>	<p>Interrupción de la alarma de incendio</p> <p><input type="checkbox"/> † [0]</p> <p>0=tiempo límite; 1=sin tiempo límite</p>
<p>33 INT SIRENA ALARMA</p>	<p>Interrupción de la sirena de alarma Instalaciones de UL = 1 (4 minutos) como mínimo</p> <p><input type="checkbox"/> † [1]</p> <p>0 = ninguno; 1=4 min; 2=8 min; 3=12 min; 4 = 16 min</p>
<p>34 RETARDO SALIDA</p>	<p>Retardo de salida Instalaciones de UL = 60 segundos como máximo</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> † [70]</p> <p>00-99 = tiempo de retardo de salida (en segundos)</p>
<p>35 RETARDO ENTR 1</p>	<p>Retardo de entrada 01 (tipo de zona 01) Instalaciones de UL = 45 segundos como máximo</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> † [30]</p> <p>00-99 = tiempo de retardo de entrada (en segundos)</p>
<p>36 RETARDO ENTR 2</p>	<p>Retardo de entrada 02 (tipo de zona 02) Instalaciones de UL = 45 segundos como máximo</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> † [60]</p> <p>00-99 = tiempo de retardo de entrada 2 (en segundos)</p>
<p>37 SND SAL/SAL RAP</p>	<p>Sonido de aviso durante salida/salida rápida</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> † [1, 1]</p> <p>Advertencia de salida Salida rápida 0 = no; 1 = sí</p>
<p>38 CONF CONEXION</p>	<p>Confirmación de conexión</p> <p>Nota: el pitido de confirmación sólo suena cuando LYNX Plus está Activado Ausente o desactivado después de haberse Activado Ausente. Si LYNX Plus se activa a través del botón de radiofrecuencia (control remoto de llavero), inmediatamente después de la activación se emite un pitido de confirmación, sin importar el ajuste del campo *38. Si LYNX Plus se desactiva a través del botón de radiofrecuencia (control remoto de llavero), inmediatamente después de la desactivación se emite un pitido adicional de confirmación de desactivación más prolongado que el pitido de confirmación de activación.</p> <p><input type="checkbox"/> † [0]</p> <p>0 = sin pitido de confirmación de activación después de la activación del sistema mediante el teclado del control o el teclado de radiofrecuencia; 1 = pitido de confirmación de activación después de activar el sistema mediante el teclado del control o el teclado de radiofrecuencia; 2 = pitido de confirmación de activación solamente después de activar mediante el teclado de radiofrecuencia.</p>

† Ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

<p>47 SELEC MARCACION</p>	<p>Selección de tipo de marcacion <input type="checkbox"/> † [5]</p>	<p>Nota: si utiliza marcación por pulsos (giratoria), debe ingresar lentamente los números a fin de darle tiempo de operar al marcador por pulsos.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estación</th> <th colspan="4">Modo de marcación</th> </tr> <tr> <th>central</th> <th>Pulsos</th> <th>Tonos</th> <th>Pulsos</th> <th>Tonos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin WATS</td> <td>0 = Sin altavoz</td> <td>1 = Sin altavoz</td> <td>4 = Con altavoz</td> <td>5 = Con altavoz</td> </tr> <tr> <td>WATS</td> <td>2 = Sin altavoz</td> <td>3 = Sin altavoz</td> <td>6 = Con altavoz</td> <td>7 = Con altavoz</td> </tr> </tbody> </table>			Estación	Modo de marcación				central	Pulsos	Tonos	Pulsos	Tonos	Sin WATS	0 = Sin altavoz	1 = Sin altavoz	4 = Con altavoz	5 = Con altavoz	WATS	2 = Sin altavoz	3 = Sin altavoz	6 = Con altavoz	7 = Con altavoz
Estación	Modo de marcación																					
central	Pulsos	Tonos	Pulsos	Tonos																		
Sin WATS	0 = Sin altavoz	1 = Sin altavoz	4 = Con altavoz	5 = Con altavoz																		
WATS	2 = Sin altavoz	3 = Sin altavoz	6 = Con altavoz	7 = Con altavoz																		
<p>48 FORMA INF PRI/SEC</p>	<p>Formato de informe para principal/ secundario <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [7, 7]</p>	<p>Nota: se debe seleccionar la opción 5 ó 7 (ADEMCO Contact ID®) para AAV.</p>																				
<p>Principal Secundario 0 = 3+1, 4+1 ADEMCO BAJA VELOCIDAD ESTÁNDAR 1 = 3+1, 4+1 RADIONICS ESTÁNDAR 2 = 4+2 ADEMCO BAJA VELOCIDAD ESTÁNDAR 3 = 4+2 RADIONICS ESTÁNDAR 5 = INFORMES ADEMCO CONTACT ID® CON NÚMERO DE CUENTA DE ABONADO DE 10 DÍGITOS 6 o indefinido = 4+2 ADEMCO EXPRESS 7 = INFORMES ADEMCO CONTACT ID® CON NÚMERO DE CUENTA DE ABONADO DE 4 DÍGITOS 8 = 3+1, 4+1 ADEMCO BAJA VELOCIDAD AMPLIADO 9 = 3+1, 4+1 RADIONICS AMPLIADO</p>																						
<p>49 INFORM DVID/DUAL</p>	<p>Inform dividido/dual <input type="checkbox"/> [0]</p> <p>A número de teléfono principal 0 = Todos los informes 1 = Alarmas, restaurar, cancelar 2 = Todos excepto apertura/cierre, prueba 3 = Alarmas, restaurar, cancelar 4 = Todos excepto apertura/cierre, prueba 5 = Todos</p> <p>A número de teléfono principal 6 = Todos los informes excepto apertura/cierre 7 = Todos los informes 8 = Todos los informes 9 = Todos los informes excepto apertura/cierre</p> <p>A número de teléfono principal 10 = Todos excepto apertura/cierre 11 = Todos los informes 12 = Todos los informes 13 = Todos excepto apertura/cierre</p> <p>‡ Informará a los usuarios 0, 5-8 o inalámbrico las zonas de botón de activación/desactivación 26-33; las demás zonas y usuarios no se informarán.</p>	<p>A número de teléfono secundario Ninguno, a menos que falle el principal, luego todos Otros Abiertos/cerrados, prueba Todos Todos Todos</p> <p>A número de radiobúsqueda Alarmas, apertura/cierre‡, problemas Alarmas, problemas Alarmas, apertura/cierre‡, problemas Alarmas, problemas</p> <p>A número de teléfono de sistema Sígame Alarmas, apertura/cierre‡, problemas Alarmas, problemas Alarmas, apertura/cierre‡, problemas Apertura/cierre‡</p>																				
<p>50 RETAR CON 15 SEG</p>	<p>Retardo de marcador de 15 segundos (robo) <input type="checkbox"/> † [0] 0 = no; 1 = sí;</p>	<p>Instalaciones de UL = 0</p>																				
<p>51 INF PRUEBA PER</p>	<p>Informe de prueba periódico (ingrese el Código de prueba en el campo *64) <input type="checkbox"/> † [0] 0 = ninguno; 1 = 24 horas; 2 = semanal; 3 = 30 días</p>																					
<p>52 RETD INF PRUEBA</p>	<p>Desfase del primer informe de prueba <input type="checkbox"/> † [2] 0 = 24 horas; 1 = 6 horas; 2 = 12 horas; 3 = 18 horas</p>																					
<p>53 SESCOA/RADIONICS</p>	<p>Selección SESCOA/Radionics <input type="checkbox"/> [0] 0 = Radionics (informes 0-9, B-F); 1 = SESCOA (sólo informes 0-9). Seleccione 0 para todos los demás formatos.</p>																					

† Ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

Visualización de campos de datos

Función y opciones de programación

[] = Valores predeterminados programados de la Tabla 1

54 USO NULO	<p>Notificación de uso nula</p> <input type="checkbox"/> [0] 0 = Deshabilitado 2 = 7 días 4 = 90 días 6 = 365 días 1 = 1 día 3 = 27 días 5 = 180 días
55 CANALES INF	<p>Canales de informes</p> <input type="checkbox"/> [0] 0 = Línea de compañía de telecomunicaciones (sin radio) 1 = LRR/IP(sólo comunicación digital) y línea de compañía de telecomunicaciones 3 = LRR/IP(sólo comunicación digital) (sin línea de compañía de telecomunicaciones) 5 = LRR/IP (comunicación digital con AAV) (conexiones de línea de compañía de telecomunicaciones para sesiones de voz bidireccionales solamente, si se aplica)
58 DETEC INTERF RF	<p>Detección de interferencias RF</p> <input type="checkbox"/> [0] 0 = sin Detección de atasco de RF; 1 = Detección de atasco de RF activada, sin informe de CS; 2 = Detección de atasco de RF con informe de CS (si el informe de problema/restauración está habilitado en los campos *60, *71) <p>Nota: para el registro de eventos, se debe seleccionar la opción 2.</p>

PARA PROGRAMAR EL ESTADO DEL SISTEMA Y RESTAURAR CÓDIGOS DE INFORME (*59-*76 Y *89):
Con un formato estándar 3+1 ó 4+1: Ingrese un código en el *primer* casillero: 1-9, 0, B, C, D, E o F. Ingrese "#+10" para 0, "#+11" para B, "#+12" para C, "#+13" para D, "#+14" para E, "#+15" para F.
 Un "0" (no "#+10") en el *primer* casillero deshabilitará un informe.
 Un "0" (no "#+10") en el *segundo* casillero genera un avance automático al siguiente campo durante la programación.
Con un formato ampliado o 4+2: Ingresar los códigos en *ambos* casilleros (1er y 2do dígito) para 1-9, 0 ó B-F, según lo descrito anteriormente.
 Un "0" (no "#+10") en el *segundo* casillero eliminará el mensaje ampliado para ese informe.
 Un "0" (no "#+10") en *ambos* casilleros deshabilitará el informe.
Informes con ADEMCO Contact ID: Ingrese cualquier dígito (que no sea "0") en el *primer* casillero, para habilitar la zona para el informe (las entradas en el *segundo* casillero se ignorarán).
 Un "0" (no "#+10") en el *primer* casillero deshabilitará el informe.
 Ejemplos: Para el Código **3** (un dígito), ingrese: | Para el Código **3 2** (dos dígitos), ingrese: |
 Para el Código **B 2** (hexadecimal), ingrese: |

CÓDIGOS DE INFORMES DE ESTADO DEL SISTEMA (*59-*68)

59 INF ERROR SALIDA	<p>Código de informe de error de salida</p> <input type="checkbox"/> [1] El segundo dígito se envía automáticamente como segundo dígito del código de informe de alarma de zona programado en *56, si se
60 COD INF AVERIA	<p>Código de informe de avería</p> <input type="text" value=" "/> [1,0]
61 COD INF ANULACN	<p>Código de informe de anulación</p> <input type="text" value=" "/> [0,0]
62 INF PERDIDA CA	<p>Código de informe de pérdida de CA</p> <input type="text" value=" "/> [0,0]
63 COD INF BAT BAJA	<p>Código de informe de batería baja</p> <input type="text" value=" "/> [1,0]
64 COD INF PRUEBA	<p>Código de informe de prueba</p> <input type="text" value=" "/> [1,0]
65 COD INF APERTURA	<p>Código de informe de apertura</p> <input type="checkbox"/> †† [0] (†† El segundo dígito se envía automáticamente como número de usuario si se selecciona el informe ampliado o 4+2.)

Visualización de campos de datos

Función y opciones de programación

[] = Valores predeterminados programados de la Tabla 1

66 INF CON PARC/TOT	Código de informe de conexión Total/Parcial <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> †† [0,0] AUSENTE PRESENTE
67 INF BAT BAJA RF	Código de informe de batería baja de transmisores RF <input type="checkbox"/> [1,0]
68 COD INF CANC	Código de informe de cancelación <input type="checkbox"/> [1,0] <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> El segundo dígito se envía automáticamente como segundo dígito del código de informe de alarma de zona programado en 56, si se selecciona el informe ampliado o 4+2. </div>

CÓDIGOS DE INFORMES DE RESTAURACIÓN (*70–*76)

70 INF REST ALM	Código de informe de restauración de alarma <input type="checkbox"/> [1]
71 INF RES AVERIA	Código de informe de restablecimiento de avería <input type="checkbox"/> [1,0]
72 INF RES ANUL	Código de informe de restablecimiento de anulación <input type="checkbox"/> [0,0]
73 INF REST CA	Código de informe de restablecimiento de CA <input type="checkbox"/> [0,0]
74 INF REST BAT BAJ	Código de informe de restablecimiento de batería baja <input type="checkbox"/> [1,0]
75 INF REST BAT RF	Código de informe de restablecimiento de batería baja de transmisores RF <input type="checkbox"/> [1,0]
76 INF REST PRUEBA	Código de informe de restablecimiento de prueba <input type="checkbox"/> [0,0]

CAMPO DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA (*77)

77 OPCS SENAL DINAM	Retardo de señalización dinámica/prioridad de señalización dinámica <input type="checkbox"/> [0, 0] <p>1ra entrada (retardo antes de conmutar trayecto de informes de estación central)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>0 = Informes redundantes en marcador y dispositivo LRR/IP</td> <td>3 = 45 segundos</td> <td>4 = 60 segundos</td> <td>5 = 75 segundos</td> <td>6 = 90 segundos</td> <td>7 = 105 segundos</td> <td>8 = 120 segundos</td> <td>9 = 135 segundos</td> <td>#10 = 150 segundos</td> <td>#11 = 165 segundos</td> <td>#12 = 180 segundos</td> <td>#13 = 195 segundos</td> <td>#14 = 210 segundos</td> <td>#15 = 225 segundos</td> </tr> </table> <p>1 = 15 segundos 2 = 30 segundos</p> <p>2da entrada</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>0 = El marcador principal es el canal preferido</td> <td>1 = LRR/IP es el canal preferido</td> <td>2 = Sólo informes LRR/IP</td> </tr> </table>	0 = Informes redundantes en marcador y dispositivo LRR/IP	3 = 45 segundos	4 = 60 segundos	5 = 75 segundos	6 = 90 segundos	7 = 105 segundos	8 = 120 segundos	9 = 135 segundos	#10 = 150 segundos	#11 = 165 segundos	#12 = 180 segundos	#13 = 195 segundos	#14 = 210 segundos	#15 = 225 segundos	0 = El marcador principal es el canal preferido	1 = LRR/IP es el canal preferido	2 = Sólo informes LRR/IP
0 = Informes redundantes en marcador y dispositivo LRR/IP	3 = 45 segundos	4 = 60 segundos	5 = 75 segundos	6 = 90 segundos	7 = 105 segundos	8 = 120 segundos	9 = 135 segundos	#10 = 150 segundos	#11 = 165 segundos	#12 = 180 segundos	#13 = 195 segundos	#14 = 210 segundos	#15 = 225 segundos					
0 = El marcador principal es el canal preferido	1 = LRR/IP es el canal preferido	2 = Sólo informes LRR/IP																
78 TP GEN TONO PROG	Hora de generación de tono programable <input type="checkbox"/> [0, 0] <p>00 = Deshabilitado; 01-09 = 100-900 ms; 10-99 = 1.0 – 9.9 segs</p>																	

CONFIGURACIÓN DE SALIDA Y DEL SISTEMA (*80, *81, *83–*85) Consulte la sección Procedimientos más adelante en este manual.

<p>86 CE MULTIMODAL</p>	<p>Multimodo (notificación por correo electrónico)</p> <p><input type="checkbox"/> [0]</p> <p>0 = Deshabilitar dispositivos multimodo; 1 = Habilitar dirección de dispositivo multimodo #6 solamente; 2 = Habilitar dirección de dispositivo multimodo #7 solamente; 3 = Habilitar direcciones multimodo</p>
<p>87 FN AUX/LOC 1 BOT</p>	<p>Función auxliar/localización de 1 botón</p> <p><input type="checkbox"/> [0]</p> <p>0 = La tecla Aux ejecuta una función definida (macro); 1 = La tecla Aux envía un mensaje al buscapersonas o un mensaje de voz al número de teléfono de sistema sígame Si se ingresa 1, también debe seleccionar una opción 6-9 en el campo *49 para el buscapersonas o 10-13 para el anuncio del sistema Sígame.</p>
<p>88 CAR LOCALIZADOR</p>	<p>Caracteres de localizador</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Se pueden ingresar hasta 16 dígitos que aparecerán en frente del mensaje de buscapersonas de 7 dígitos enviado por el control. Consulte las instrucciones de instalación (campos *87, *88 y *49) para obtener descripciones completas de la función de radiobúsqueda. No es necesario llenar los 16 dígitos (presione [*] para avanzar al siguiente campo). Para borrar las entradas, ingrese *88*. Para ingresar "*" = [#] + [11]; Para ingresar "#" = [#] + [12]; Para ingresar una pausa de 2 segundos = [#] + [13] (algunos buscapersonas requieren un retardo adicional [pausa] para recibir todo el mensaje)</p>
<p>89 INF REG EV 80%</p>	<p>Código de informe de registro de eventos lleno 80%</p> <p><input type="checkbox"/> [0,0]</p>
<p>90 REG DE EVENTOS</p>	<p>Opciones del registro de evento</p> <p>Nota: los mensajes del sistema se registran cuando se efectúa una selección distinta de cero.</p> <p><input type="checkbox"/> [3]</p> <p>0 = Ninguno; 1 = Alarma/Restauración de alarma; 2 = Problema/Restauración de problema; 4 = Omisión/Restauración de omisión; 8 = Apertura/Cierre. <i>Ejemplo:</i> Para seleccionar "Alarma/Restauración de alarma" y "Apertura/Cierre", ingrese 9 (1 + 8); para seleccionar todo, ingrese #15.</p>
<p>91 VAA/CTRL M REM</p>	<p>Verificación de audio de alarma (VAA)/Control de marcación remota</p> <p><input type="checkbox"/> [2]</p> <p>0 = Ninguno 1 = AAV y control telefónico remoto 2 = sólo control telefónico remoto 4 = sólo AAV</p> <p>Notas: (1) A fin de activar la función de control telefónico remoto y rechazar la contestadora automática, asegúrese de que se haya programado el recuento de detección de timbres correcto ("15") en el campo *95. (2) La sesión telefónica remota finalizará si hay que enviar un informe. (3) La Verificación de audio de alarma sólo funcionará cuando esté seleccionado Contact ID®. AAV no se puede usar para instalaciones de UL. (4) Si se va a informar una alarma a los números de teléfono principal y secundario, AAV sólo puede funcionar a través del número secundario. (5) Si se va a informar una alarma a un número de teléfono de sígame (10-12 en el campo *49), no se puede utilizar AAV. (6) Si se selecciona AAV y el dispositivo de comunicaciones LRR/IP está habilitado, debe ingresar "0" (canal preferido de marcador principal) como la segunda entrada en el campo *77.</p>

92 No. INFORMS CONX	Número de informes durante período de conexión <input type="checkbox"/> [0] 0 = 10 Informes de Alarma/Restauración de alarma; 1 = Ilimitado (instalaciones UL = 0)
------------------------	---

INFORMACIÓN DE DESCARGA (*93–*95)

93 DEV LLAM FLEX	Devolución de llamada flexible <input type="checkbox"/> [0] 0 = Sin repetición de llamada flexible; 1 = Último dígito flexible; 2 = Últimos 2 dígitos flexibles; 3 = Últimos 3 dígitos flexibles
---------------------	--

94 No. TEL DESCARGA	Número de teléfono de descarga para devolución de llamada Nota: en instalaciones UL, la descarga sólo se puede realizar si hay un técnico en el lugar. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ingrese hasta 20 dígitos, 0–9; #+11 para '*'; #+12 para '#'; #+13 para insertar una pausa. No llene espacios no utilizados. Si ingresa menos de 20 dígitos, presione * para avanzar al campo siguiente. Para borrar las entradas del campo, presione *94*.
------------------------	--

95 CONT DETECT TIMB	Conteo de detección de timbres para descargas/Control de marcación remota <input type="checkbox"/> [15] 0 = Deshabilitar descarga iniciado en estación 1–14 = número de timbres (1–9, [#]+10=10, [#]+11=11, [#]+12=12, [#]+13=13, [#]+14=14); 15 = rechazo de la contestadora automática ([#]+15=15)
------------------------	--

*56 MODO DE PROGRAMACIÓN DE ZONA MEJORADA

Éste es un modo de menú interactivo que se usa para programar números de zona, tipos de zona, códigos de alarma y de informes y para identificar el tipo de dispositivo de entrada de bucle y se puede usar para ingresar números de serie del transmisor 5800 Series. Presione *56 mientras se encuentra en el modo de programación.

Nota: ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> A01 NO. DE ZONA </div>	<p>Número de zona Ingrese el número de zona de 2 dígitos que se programará. El sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona seleccionada, si está programado.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">00 = Programación de zona de salida</td> <td style="width: 50%;">26-41 = Zonas de botones (solamente)</td> </tr> <tr> <td>01 = Zona de cableado</td> <td>92 = Coacción</td> </tr> <tr> <td>02-25 = Zonas de radiofrecuencia (solamente)</td> <td>95, 96, 99 = Zonas de pánico</td> </tr> </table>	00 = Programación de zona de salida	26-41 = Zonas de botones (solamente)	01 = Zona de cableado	92 = Coacción	02-25 = Zonas de radiofrecuencia (solamente)	95, 96, 99 = Zonas de pánico														
00 = Programación de zona de salida	26-41 = Zonas de botones (solamente)																				
01 = Zona de cableado	92 = Coacción																				
02-25 = Zonas de radiofrecuencia (solamente)	95, 96, 99 = Zonas de pánico																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> b TIPO DE ZONA </div>	<p>Tipo de zona Ingrese el tipo de zona de 2 dígitos (zt) para esta zona. Si se ingresa 00, el sistema pasará al comando ELIMINAR PARÁMETROS DE ZONA (F)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">00 = No se utiliza</td> <td style="width: 50%;">10 = Interior con retardo</td> </tr> <tr> <td>01 = Entrada/salida #1</td> <td>14 = Monóxido de carbono</td> </tr> <tr> <td>02 = Entrada/salida #2</td> <td>20 = Activación-Presente</td> </tr> <tr> <td>03 = Perimétrica</td> <td>21 = Activación-Ausente</td> </tr> <tr> <td>04 = Interior Seguidor</td> <td>22 = Desactivar</td> </tr> <tr> <td>05 = Problema día/Alarma noche</td> <td>23 = Sin respuesta de alarma</td> </tr> <tr> <td>06 = 24 hr silenciosa</td> <td>24 = Silenciosa robo</td> </tr> <tr> <td>07 = 24 hr audible</td> <td>[*] = Continuar</td> </tr> <tr> <td>08 = 24 hr aux</td> <td>[#] = Volver al comando anterior</td> </tr> <tr> <td>09 = Fuego sin verificación</td> <td></td> </tr> </table>	00 = No se utiliza	10 = Interior con retardo	01 = Entrada/salida #1	14 = Monóxido de carbono	02 = Entrada/salida #2	20 = Activación-Presente	03 = Perimétrica	21 = Activación-Ausente	04 = Interior Seguidor	22 = Desactivar	05 = Problema día/Alarma noche	23 = Sin respuesta de alarma	06 = 24 hr silenciosa	24 = Silenciosa robo	07 = 24 hr audible	[*] = Continuar	08 = 24 hr aux	[#] = Volver al comando anterior	09 = Fuego sin verificación	
00 = No se utiliza	10 = Interior con retardo																				
01 = Entrada/salida #1	14 = Monóxido de carbono																				
02 = Entrada/salida #2	20 = Activación-Presente																				
03 = Perimétrica	21 = Activación-Ausente																				
04 = Interior Seguidor	22 = Desactivar																				
05 = Problema día/Alarma noche	23 = Sin respuesta de alarma																				
06 = 24 hr silenciosa	24 = Silenciosa robo																				
07 = 24 hr audible	[*] = Continuar																				
08 = 24 hr aux	[#] = Volver al comando anterior																				
09 = Fuego sin verificación																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> C COD INF </div>	<p>Código de informe Ingrese el código de informe (rc) para esta zona. El informe consta de 2 dígitos hexadecimales, cada uno compuesto de 2 dígitos numéricos. (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15) (consulte la descripción de código de informe para obtener una explicación de los códigos).</p> <p>[*] = Continuar; si esta es la zona 95, 96 ó 99, el sistema pasa al comando DESCRIPTOR DE VOZ (1C) [#] = Volver al comando anterior</p>																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> d TIPO DE ENTRADA </div>	<p>Tipo de entrada Ingrese el tipo de entrada (i) para el transmisor asignado a esta zona.</p> <p>Nota: las zonas 2-25 deben asignarse como tipo de entrada 3 ó 4 y las zonas 26-41 se deben asignar sólo como tipo de entrada 5.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 = RF supervisada (RF)</td> <td style="width: 50%;">[*] = Continuar</td> </tr> <tr> <td>4 = RF no supervisada (UR)</td> <td>[#] = Volver al comando anterior</td> </tr> <tr> <td>5 = Tipo de botón (BR)</td> <td></td> </tr> </table>	3 = RF supervisada (RF)	[*] = Continuar	4 = RF no supervisada (UR)	[#] = Volver al comando anterior	5 = Tipo de botón (BR)															
3 = RF supervisada (RF)	[*] = Continuar																				
4 = RF no supervisada (UR)	[#] = Volver al comando anterior																				
5 = Tipo de botón (BR)																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> E CICLO#/AUTO ENT </div>	<p>Incorporar número de bucle o bucle y número de serie a través de aprendizaje de RF</p> <p>Para los dispositivos de tipo BR (tipo de dispositivo 5), se requieren dos (2) transmisiones (dos pulsaciones de teclas al menos con cinco segundos de diferencia). Para los tipos de dispositivo RF y UR (tipo de dispositivo 3 y 4), se requieren cuatro (4) transmisiones (falla, restauración y falla, restauración). El dispositivo debe estar al menos a 5 pies de distancia del control cuando se incorpora a través de aprendizaje de RF.</p> <p>Nota: hay un tiempo límite de 52 segundos para la incorporación de RF. Al finalizar el tiempo límite, el sistema vuelve al comando TIPO DE ENTRADA (d). Si se incorpora, aparecerá el número de bucle y "APRENDIDO".</p> <p>Presione la tecla del dispositivo de tipo RF dos veces (dos transmisiones) o genere falla y restauración de RF o dispositivo de tipo UR dos veces (cuatro transmisiones).</p>																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> E2L ENTERADO CICLO#/AUTO ENT </div>	<p>Después de la segunda transmisión del dispositivo de tipo BR o de la cuarta transmisión del dispositivo de tipo RF o UR se emitirán dos pitidos para confirmar que se ha aprendido el número de bucle y el número de serie. Aparecerá el número de bucle que se ha aprendido (aparece bucle 2) y el sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona.</p> <p>Presione [*] para continuar.</p>																				

*56 MODO DE PROGRAMACIÓN DE ZONA MEJORADA

1AL A094-4129 MODO REGISTRO	Incorporar número de bucle o bucle y número de serie a través de aprendizaje de RF (continuación) Aparecerá el número de serie del dispositivo que se ha aprendido. Aparecerá "1AL" en frente del número de serie. Genere falla y restauración del sensor nuevamente para confirmar el número de serie.
1ALC A094-4129 MODO REGISTRO	El sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona y aparecerá "1ALC" en frente del número de serie. Presione [*] para continuar. El sistema avanzará al comando "1C"
E CICLO#/AUTO ENT	Ingresar número de bucle o bucle y número de serie a través de ingreso manual Ingrese el número de bucle deseado y presione [*] para continuar (consulte las instrucciones de instalación del transmisor para conocer las designaciones específicas de bucle). Si aparece "APRENDIDO", el número de serie de la zona ya se ha incorporado. Nota: el número de bucle se puede cambiar incluso si la zona ya se ha ingresado. Se debe tener cuidado al utilizar esta función. Es posible que haga que las zonas queden inoperables al crear un desajuste de una combinación de número de serie de trabajo/número de bucle. Esto se debe volver a confirmar si cambia el número de bucle. 1-4 = Número de bucle para la zona del transmisor que se ingresa o aprende. 0 = comando Eliminar número de serie (F) [*] = Comando Continuar al MODO DE INCORPORACIÓN (1A) [#] = Volver al comando anterior
F BORRAR ZONA	Eliminar parámetros de zona Si se ingresó 00 en el campo Tipo de zona o se ingresó 0 en el campo Número de bucle, la confirmación de la solicitud de eliminación borrará toda la información asociada a la zona que actualmente se está programando. Nota: si se ingresó 00 como un tipo de zona en el comando (b), 00 se conservará y el sistema avanzará al comando (1C). 0 = Desechar la solicitud de eliminación. 1 = Confirmar eliminación solicitada.
1A MODO REGISTRO	Modo de incorporación Confirmar, eliminar o ingresar números de serie 0 = Pasar al comando DESCRIPTOR DE VOZ (1C). Si el tipo de zona es "00", en su lugar, pase al comando ELIMINAR NÚMERO DE SERIE. 1 = Incorporar ahora y continuar al comando NÚMERO DE SERIE (1b) (si no aparece "APRENDIDO"). 2 = Copiar el último número de serie desde la memoria intermedia local (si no aparece "APRENDIDO"). 9 = Eliminar el número de serie existente. (Sólo si aparece "APRENDIDO"). [*] = Avanzar al comando DESCRIPTOR DE VOZ (1C). Esto guardará todos los parámetros de zona. [#] = Volver al comando número de bucle (E).
1b NUMERO DE SERIE	Número de serie Manualmente ingrese el número de serie de 7 dígitos impreso en el transmisor. Si se ingresa un dígito incorrecto, presione la tecla [#] para volver al comando (1A). Cuando se ingresen los 7 dígitos, presione la tecla [*]. El número de serie se copiará a EEROM y a la memoria intermedia local y el sistema volverá al comando (1A) y aparecerá "APRENDIDO". Si transcurren 52 segundos y no se realiza ningún ingreso, el sistema volverá al comando (1A). Nota: a fin de que se acepten todos los parámetros, debe avanzar al comando (1C).
1AL A094-4129 MODO REGISTRO	Aparecerá el número de serie del dispositivo que se ha aprendido. Aparecerá "L" en frente del número de serie. Genere falla y restauración del sensor nuevamente para confirmar el número de serie.
1ALC A094-4129 MODO REGISTRO	El sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona y aparecerá "LC" en frente del número de serie. Presione [*] para continuar. El sistema avanzará al comando "1C" Nota: a fin de que se acepten todos los parámetros, debe avanzar al comando (1C).

*56 MODO DE PROGRAMACIÓN DE ZONA MEJORADA

<p>1C DESCRIPZ ZONA</p>	<p>Descriptor de voz 0 = Pasar a la siguiente zona (A) 1 = Ingresar al modo de descriptor; (se anunciará el descriptor de zona existente, luego se repetirá el descriptor 1)</p>
<p>1d</p> <p>Nota: el sistema muestra una selección de 3 dígitos y un descriptor alfabético O BIEN 255 "Sin selección"</p>	<p>Descriptor 1 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos† de la primera palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 = aceptar la palabra y avanzar al descriptor 2 (se anunciará el descriptor 2) 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A): se anunciará el descriptor de zona Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada</p>
<p>1E</p> <p>Nota: el sistema muestra una selección de 3 dígitos y un descriptor alfabético O BIEN 255 "Sin selección"</p>	<p>Descriptor 2 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos† de la segunda palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 = aceptar la palabra y avanzar al descriptor 3 (se anunciará el descriptor 3) 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A): se anunciará el descriptor de zona Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada</p>
<p>1F</p> <p>Nota: el sistema muestra una selección de 3 dígitos y un descriptor alfabético O BIEN 255 "Sin selección"</p>	<p>Descriptor 3 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos† de la tercera palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 u 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A): se anunciará el descriptor de zona Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada</p>

† Consulte la sección *84 ASIGNAR DESCRIPTORES DE ZONA para conocer el Índice de vocabulario.

*56 MODO DE PROGRAMACIÓN DE ZONA MEJORADA

Llene los datos requeridos en esta hoja de trabajo, luego siga el procedimiento de programación.

ZONAS EN EL CONTROL: Consulte la explicación de los títulos (los valores predeterminados mostrados corresponden a la Tabla 1)

Descripción de zona	Nº de zona (A 01)		Tipo de zona (zt)	Código de inf de alarma (hex) (rc)		Vocabulario Índice
Zona cableada 1	0	1	[00]	[00 00]		
Coacción	9	2	--	[01 00]		
Pánico en el teclado (1 y *)	9	5	[00]	[00 00]		
Pánico en el teclado (3 y #)	9	6	[00]	[00 00]		
Pánico en el teclado (* y #)	9	9	[06]	[01 00]		

Nº de zona (A 01)	Tipo de zona (zt)	Informe de alarma Código en hex (rc)	Entrada Tipo (i)	Bucle Nº (l)	Transmisor Número de serie	Vocabulario Índice
012	[01]	[01 00]	[3]	[2]		[003-062-255]
013	[01]	[01 00]	[3]	[2]		[003-051-255]
014	[03]	[01 00]	[3]	[2]		[085-099-255]
015	[10]	[01 00]	[3]	[1]		[072-099-255]
016						
017						
018						
019						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
210						
211						
212						
213						
214						
215						

*56 MODO DE PROGRAMACIÓN DE ZONA MEJORADA

Zonas de botones

Nº de zona (A 01)	Tipo de zona (zt)	Informe de alarma Código en hex (rc)	Entrada Tipo (i)	Bucle Nº (I)	Transmisor Número de serie	Vocabulario Índice
2 6	[21]	[01 00]	[5]	[3]		
2 7	[22]	[01 00]	[5]	[2]		
2 8	[20]	[01 00]	[5]	[4]		
2 9	[23]	[00 00]	[5]	[1]		
3 0	[21]	[01 00]	[5]	[3]		
3 1	[22]	[01 00]	[5]	[2]		
3 2	[20]	[01 00]	[5]	[4]		
3 3	[23]	[00 00]	[5]	[1]		
3 4						
3 5						
3 6						
3 7						
3 8						
3 9						
4 0						
4 1						

EXPLICACIÓN DE LOS ENCABEZADOS DE LAS TABLAS DE ASIGNACIÓN DE ZONAS

A 01 = Nº de ZONA Los números de zona son 01 (cableada), 02-25 (RF) solamente, 26-41 (Botón) solamente, 92 (coacción), 95, 96, 99 (pánico)

zt = TIPO DE ZONA

00 = No se utiliza	09 = Fuego sin verificación
01 = Entrada/salida #1	10 = Interior con retardo
02 = Entrada/salida #2	14 = Monóxido de carbono
03 = Perimétrica	20 = Activación-Presente
04 = Interior Seguidor	21 = Activación-Ausente
05 = Problema día/Alarma noche	22 = Desactivar
06 = 24 hr silenciosa	23 = Sin respuesta de alarma
07 = 24 hr audible	24 = Silenciosa robo
08 = 24 hr aux	

rc = CÓDIGO DE INFORME DE ALARMA Dos dígitos hexadecimales. Para cada dígito hexadecimal, ingrese: 00–09 para 0–9, 10 para A, 11 para B, 12 para C, 13 para D, 14 para E, 15 para F. Si se ingresa "00" como primer dígito, no habrá informe para esa zona.

Para los informes de ID de contacto, este código es de habilitación solamente. Ingrese cualquier dígito hexadecimal (que no sea 00) en el primer par de casilleros. El segundo par de casilleros se ignora.

i = TIPO DE ENTRADA

Ingrese 3 para RF: Radiofrecuencia supervisada
 Ingrese 4 para UR: Radiofrecuencia no supervisada
 Ingrese 5 para BR: Tipo de botón de radiofrecuencia

las zonas 2-25 deben asignarse como tipo de entrada 3 ó 4 y las zonas 26-41 se deben asignar sólo como tipo de entrada 5.

I = NÚMERO DE BUCLE Se usa con dispositivos de entrada de bucle de RF 5800. Número de bucle de transmisor de registro. Las entradas son 1-4, dependiendo del dispositivo utilizado. Consulte las instrucciones del transmisor para conocer los números de bucle correspondientes.

*81 MODO DE MENU DE LISTAS DE ZONAS

Use este modo para definir las listas de zonas para los dispositivos de transmisión de datos por red eléctrica y/o para la característica campanilla por zona. Presione *81 mientras se encuentra en el modo de programación.

Nota: ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

81 MENU LISTA ZONAS	Programación de listas de zonas 0 = Salir del modo, durante lo cual parpadea este comando. 1 = Entrar al modo
A01 NO LISTA ZONAS	Número de lista de zonas Número de lista de zonas de 2 dígitos que se programará (use lista de zonas 03 para la característica campanilla por zona). 00 = Sin lista de zonas, salir de modo de lista de zonas 01, 02 ó 03 = Número de lista de zonas [*] = Aceptar número de zona e ingresar el siguiente número de zona
b INGR ZONA A LISTA	Entrada de zona a la lista Ingrese el número de zona de 2 dígitos que se agregará a esta lista de zonas. El sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona seleccionada, si está programado. [*] = Aceptar número de zona e ingresar el siguiente número de zona 00 = Aceptar el número de zona y continuar al siguiente comando
C BORR LIS ZONAS CP	Eliminar Lista de zonas completa 0 = No eliminar; continuar al siguiente comando 1 = Eliminar la lista de zonas actual
d BORR 1 ZONA/LIS	¿Eliminar zonas de la lista? 0 = No eliminar; continuar a número de lista de zonas siguiente (comando A) 1 = Continuar al comando para eliminar zonas
E ELIMINAR ZONAS	Eliminar zonas Ingrese el número de zona de 2 dígitos que se eliminará de la lista de zonas actual. Al eliminar una o más zonas de la lista de zonas, si la zona seleccionada tiene un Descriptor de voz programado, durante la eliminación se anunciará como confirmación de que ha sido eliminada. [*] = Eliminar zona e ingresar la siguiente zona que se eliminará 00 = Volver a número de lista de zonas siguiente (comando A 01)

HOJA DE TRABAJO DE DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR RED ELÉCTRICA PARA *80 y *81

Se aplica sólo si se van a utilizar los dispositivos de transmisión de datos por red eléctrica o si se usa la característica campanilla por zona.

UL Los dispositivos de transmisión de datos por red eléctrica no han sido evaluados por UL.

*80 DISPOSITIVOS DE SALIDA

Complete los datos requeridos en la hoja de trabajo a continuación y siga el procedimiento de programación en las instrucciones de instalación en la medida que ingrese los datos durante las visualizaciones y comandos que aparecen en secuencia.

Nota: si utiliza P.C.L.D. (dispositivos X10), el campo *25 se debe programar con un Código de casa.

NÚMERO DE DISPOSITIVO	ACCIÓN (aa)	INICIO uno o ambos			DETENCIÓN uno o ambos	
		TIPO DE EVENTO (et)	LISTA DE ZONAS (zl)	TIPO DE ZONA FUNCIONAMIENTO SIST (zt)	RESTAURAR LISTA DE ZONAS (zl)	TIPO DE ZONA/ FUNCIONAMIENTO SIST (zt)
P.L.C.D.*† 01						
P.L.C.D.*† 02						
P.L.C.D.*† 03						
P.L.C.D.* 04						
P.L.C.D.* †05						
P.L.C.D.*† 06						
SYS. P.L.C.D.*† 07						
SYS. P.L.C.D.*† 08	[2]			[33]		[36]
Activadores de eventos de correo electrónico 09						
Activadores de eventos de correo electrónico 10						
Activadores de eventos de correo electrónico 11						
Activadores de eventos de correo electrónico 12						
Activadores de eventos de correo electrónico 13						
Activadores de eventos de correo electrónico 14						
Activadores de eventos de correo electrónico 15						
Activadores de eventos de correo electrónico 16	[2]			[33]		[36]

Nota: si se utiliza una sirena X10 Powerhouse Security SH10A como dispositivo 08, debe cambiar el valor predeterminado de la acción a "3" si utiliza la tabla predeterminada 4.

Donde:	A = ACCIÓN DE DISPOSITIVO	0 = Sin respuesta; 1 = Cierre durante 2 seg; 2 = Cierre y permanecer cerrado; 3 = Pulso activado y desactivado.																														
	ET = TIPO EVENTO	0 = No utilizado; 1 = Alarma; 2 = Falla; 3 = Problema.																														
	Z L = LISTA DE ZONAS	1, 2 ó 3 (desde campo *81) ó 0 = No se utiliza. LISTA DE ZONAS DE "INICIO": Al generarse una alarma, falla o problema de CUALQUIER zona en la lista, COMENZARÁ la acción del dispositivo. <i>RESTAURACIÓN</i> de LISTA DE ZONAS DE "DETENCIÓN": Al restablecerse TODAS las zonas en esta lista, se DETENDRÁ la acción del dispositivo. No necesita ser la misma lista que la utilizada para INICIO. Nota: no asigne zonas con tipos de 20, 21 ó 22 a una lista de zonas.																														
	ZT = TIPO DE ZONA/ FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	<p>Las opciones de tipos de zona son:</p> <table> <tr> <td>00 = No se utiliza</td> <td>05 = Problema día/Alarma noche</td> <td>09 = Zona de incendio sin verificación</td> </tr> <tr> <td>01 = Entrada/salida#1</td> <td>06 = 24 horas silenciosa</td> <td>10 = Interior con retardo</td> </tr> <tr> <td>02 = Entrada/salida#2</td> <td>07 = 24 horas audible</td> <td>14 = Monóxido de carbono</td> </tr> <tr> <td>03 = Perimétrica</td> <td>08 = 24 horas aux</td> <td>24 = Silenciosa robo</td> </tr> <tr> <td>04 = Interior Seguidor</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Nota: <i>Cualquier</i> zona en "ZT" que cause una alarma, falla o problema, activará el dispositivo con la excepción de 01, 02 cuando el sistema se encuentre en alarma. <i>Cualquier</i> zona que se restablezca detendrá la acción del dispositivo.</p> <p>Las opciones de operación del sistema son:</p> <table> <tr> <td>20 = Activación-Presente</td> <td>33 = Cualquier alarma (excepto ZT=08 ó 09)</td> <td>40 = Omisión</td> </tr> <tr> <td>21 = Activación-Ausente</td> <td>36 = *En tiempo límite de timbre</td> <td>42 = Batería baja del sistema</td> </tr> <tr> <td>22 = Desactivación (código + FF)</td> <td>38 = Campanilla</td> <td>43 = Falla de comunicación</td> </tr> <tr> <td>31 = Término de tiempo de salida</td> <td>39 = Cualquier alarma de incendio</td> <td>52 = Ignorar</td> </tr> <tr> <td>32 = Inicio de tiempo de entrada</td> <td>* O al desactivar, lo que ocurra primero.</td> <td>58 = Coacción</td> </tr> </table>	00 = No se utiliza	05 = Problema día/Alarma noche	09 = Zona de incendio sin verificación	01 = Entrada/salida#1	06 = 24 horas silenciosa	10 = Interior con retardo	02 = Entrada/salida#2	07 = 24 horas audible	14 = Monóxido de carbono	03 = Perimétrica	08 = 24 horas aux	24 = Silenciosa robo	04 = Interior Seguidor			20 = Activación-Presente	33 = Cualquier alarma (excepto ZT=08 ó 09)	40 = Omisión	21 = Activación-Ausente	36 = *En tiempo límite de timbre	42 = Batería baja del sistema	22 = Desactivación (código + FF)	38 = Campanilla	43 = Falla de comunicación	31 = Término de tiempo de salida	39 = Cualquier alarma de incendio	52 = Ignorar	32 = Inicio de tiempo de entrada	* O al desactivar, lo que ocurra primero.	58 = Coacción
00 = No se utiliza	05 = Problema día/Alarma noche	09 = Zona de incendio sin verificación																														
01 = Entrada/salida#1	06 = 24 horas silenciosa	10 = Interior con retardo																														
02 = Entrada/salida#2	07 = 24 horas audible	14 = Monóxido de carbono																														
03 = Perimétrica	08 = 24 horas aux	24 = Silenciosa robo																														
04 = Interior Seguidor																																
20 = Activación-Presente	33 = Cualquier alarma (excepto ZT=08 ó 09)	40 = Omisión																														
21 = Activación-Ausente	36 = *En tiempo límite de timbre	42 = Batería baja del sistema																														
22 = Desactivación (código + FF)	38 = Campanilla	43 = Falla de comunicación																														
31 = Término de tiempo de salida	39 = Cualquier alarma de incendio	52 = Ignorar																														
32 = Inicio de tiempo de entrada	* O al desactivar, lo que ocurra primero.	58 = Coacción																														

Nota: en modo de operación normal:

En los dispositivos 01-06:

Función + Luces encendidas + NN

Función + Luces apagadas + NN

En los dispositivos 07 y 08:

Código + Función + Luces encendidas + NN

Código + Función + Luces apagadas + NN

NN = Número de dispositivo de 2 dígitos

(Entrada **inicia** dispositivo NN)

(Entrada **detiene** dispositivo NN)

***81 LISTAS DE ZONAS PARA DISPOSITIVOS DE SALIDA**

Complete los datos requeridos en la hoja de trabajo a continuación y siga el procedimiento en el manual de instrucciones en la medida que ingrese los datos durante las visualizaciones y comandos que aparecen en secuencia.

Lista de zonas 1: Iniciado o detenido por números de zona (ingrese 00 para finalizar los ingresos).
[][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] .etc. [28][32]

Lista de zonas 2: Iniciado o detenido por números de zona (ingrese 00 para finalizar los ingresos).
[][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] .etc. [29][33]

Lista de zonas 3: Iniciado o detenido por números de zona Y/O asignación de zonas de campanilla (ingrese 00 para finalizar los ingresos)
[][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] .etc. [02][03]

*83 MODO SECUENCIAL MEJORADO

Use este modo para ingresar números de serie de transmisor. Presione *83 mientras se encuentra en el modo de programación.

<p>83 MODO SECUENCIAL</p>	<p>Modo secuencial mejorado 0 = Salir del modo, durante lo cual parpadea este comando. 1 = Entrar al modo</p>
<p>A NUMERO DE ZONA</p>	<p>Número de zona Ingrese el número de zona de 2 dígitos del primer transmisor para tener su número de serie ingresado. El sistema anunciará el Descriptor de voz para la zona seleccionada, si se ha programado. [*] = Continuar; el sistema busca las zonas que aún no se ingresan (para las zonas 2 a la 25 se debe ingresar un tipo de zona), luego avanza al comando NÚMERO DE SERIE (1b). 00 = Salir de modo secuencial, momento en el cual el comando "83" destella.</p>
<p>1A MODO DE REGISTRO</p>	<p>Modo de incorporación Ingresar, visualizar o confirmar número de serie. 0 = Avanzar a la siguiente zona no aprendida. 1 = Ingresar ahora y continuar al comando NÚMERO DE SERIE (1b). Para las teclas de 4 botones (zonas 26-29, 30-33, 34-37 y 38-41) el número de serie se aprenderá en los cuatro botones. 2 = copiar el ingreso del número de serie anterior de la memoria intermedia. Nota: antes de copiar un número de serie, primero debe ingresar un número de serie. Si no se almacena un número de serie en la memoria intermedia y se intenta realizar una copia, el panel emitirá un pitido extenso que indica una operación no válida. 3 = Ver el número de serie existente. (Sólo si aparece "L"). Si no aparece "L", el panel emitirá un pitido extenso. Cada dígito aparecerá y el teclado emitirá un pitido para los dígitos 1-6 y tres pitidos para el último dígito. 4 = Copiar la pantalla de teclas de 4 botones que se definió para las zonas 26-29 (incluye todos los parámetros de zona excepto números de serie). (Sólo es válido en las zonas de tecla de 4 botones 30-33, 34-37 y 38-41 que no tienen números de serie aprendidos. (La aceptación de la plantilla se indica mediante dos pitidos después de la copia. Un solo pitido extenso, emitido al realizar la copia de las plantillas indica que la plantilla no es válida.) 9 = Eliminar el número de serie existente. Ir al comando (1A). (En las zonas de tecla de 4 botones 26-29, 30-33, 34-37 y 38-41, elimina los cuatro de una vez.) [*] = Avanzar a la siguiente zona no aprendida. [#] = Volver al comando anterior (1A).</p>
<p>1b NÚMERO DE SERIE</p>	<p>Número de serie Incorporar número de serie de transmisor a través de transmisor de RF o manualmente. Aprendizaje de RF: se requerirán dos (2) transmisiones (pulsación de dos teclas) al menos a cinco segundos de distancia, para el tipo BR o cuatro (4) transmisiones (falla, restauración y falla, restauración) para el tipo UR o RF. Si el número de serie aprendido tiene un número de bucle diferente al ingresado en *56, el sistema anunciará el Descriptor de voz, si está programado, seguido de dos pitidos, volverá al comando (1A) y aparecerá "APRENDIDO". Si el número de bucle capturado por la transmisión de RF y que se ingresó en el modo *56 coinciden, el sistema anunciará el Descriptor de voz, si está programado, seguido de tres pitidos, volverá al comando (1A) y aparecerá "APRENDIDO". No se necesitan transmisiones adicionales para confirmación. Ingreso manual: manualmente ingrese el número de serie de 7 dígitos impreso en el transmisor. Si ingresa un dígito incorrecto, presione la tecla [#] para retroceder al comando (1A) y comenzar de nuevo. Cuando se ingresen los 7 dígitos, presione la tecla [*]. Si se ingresaron menos de 7 dígitos, el teclado emitirá un solo pitido extenso y volverá al comando (1A) sin mostrar "APRENDIDO". Si se han ingresado más de 7 dígitos, los primeros 6 dígitos se guardarán junto con el último dígito que se ingresó (ingresar 123456789 genera el número de serie 1234569). Nota: si transcurren 52 segundos y no se realiza ningún ingreso, el sistema vuelve al comando (1A).</p>
<p>F BORRAR CONF ZONA</p>	<p>Confirmación de parámetros Eliminar zona 0 = Desechar la solicitud de eliminación. 1 = Confirmar eliminación solicitada.</p>

*84 ASIGNAR DESCRIPTORES DE VOZ DE ZONA

Use este modo para asignar descriptores de voz a cada zona. Éstos son los descriptores que se anuncian cuando el sistema anuncia cualquier evento que involucra un número de zona. Presione *84 mientras se encuentra en el modo de programación.

Nota: ingresar un número distinto del especificado puede arrojar resultados impredecibles.

84 DESC VOZ ZONA	Asignar descriptores de voz 0 = Salir del modo, durante lo cual parpadea este comando; 1 = Entrar al modo
A NUMERO DE ZONA	Número de zona Ingrese el número de zona de 2 dígitos para el cual se está asignando este descriptor, luego presione [*]. Se anunciará el Descriptor de voz para la zona seleccionada, si ha sido programado. [*] = Continuar al siguiente comando (se anunciarán los descriptores existentes, luego se repetirá el descriptor 1). 00 = Salir del modo de descriptor de voz de zona (muestra 84 destellando; ingrese * + el campo de datos deseado o el número de modo de menú).
b DESCRIPTOR 1	Descriptor 1 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos de la primera palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 = aceptar la palabra y avanzar al descriptor 2 (se anunciará el descriptor 2) 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A); se anunciará el descriptor de zona. Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada
C DESCRIPTOR 2	Descriptor 2 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos de la segunda palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 = aceptar la palabra y avanzar al descriptor 3 (se anunciará el descriptor 3) 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A); se anunciará el descriptor de zona. Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada
d DESCRIPTOR 3	Descriptor 3 Ingrese [#] + número de índice de vocabulario de 3 dígitos de la tercera palabra del descriptor para esta zona. Para cambiar el número de índice ingresado, simplemente presione [#] + el número de índice deseado. 6 u 8 = aceptar la palabra y avanzar a la siguiente zona (comando A); se anunciará el descriptor de zona. Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra seleccionada

ÍNDICE DE VOCABULARIO

000 Pausa de ½ segundo A 005 ACCESO PARA COCHES 085 ALARMA 022 ALMACEN B 001 BEBE 011 BIBLIOTECA C 027 CERO 032 CINCO 018 COBERTIZO 086 COMPROBACION 081 CORREDIZA 031 CUATRO D 037 de 058 de ABAJO 082 de ARRIBA 039 de la 067 de la COCINA 074 de la OFICINA 083 de la TRASCOCINA 088 de SISTEMA 038 del 050 del ATICO 057 del COMEDOR 053 del CUARTO de BANO 060 del CUARTO de ESTAR 065 del CUARTO de INVITADOS	073 del CUARTO de los 054 del DORMITORIO 070 del DORMITORIO PRINCIPAL 056 del ESTUDIO 064 del GARAJE 066 del HALL 068 del LAVADERO 075 del PATIO 069 del SALON 078 del SEGUNDO PISO 052 del SOTANO 010 DENTRO 002 DETECTOR 061 DETECTOR de INCENDIO 072 DETECTOR de MOVIMIENTO 029 DOS E 040 el 059 EMERGENCIA 041 en 006 ESTE F 063 FRONTAL 090 FUEGO 015 FUERA H 017 HABITACION 020 HUMO	J 025 JARDIN L 042 la 079 LATERAL 043 los M 013 MAESTRA 071 MEDICO 087 MENSAJE N 014 NORTE 036 NUEVE O 035 OCHO 024 OESTE P 016 PISCINA 008 PISO 009 PISTOLA 076 POLICIA 080 POLICIA SILENCIOSO 007 PRIMER PISO 044 PRIMERA 045 PRIMERO 062 PRINCIPAL 012 PRINCIPAL 003 PUERTA 004 PUERTA de 055 PUERTA RETARDADA	S 046 SEGUNDA 047 SEGUNDO 033 SEIS 034 SIETE 021 SUR T 023 TERCER PISO 048 TERCERA 049 TERCERO 019 TIENDA 026 TRANSMISOR 051 TRASERA 077 TRASERO 030 TRES U 028 UNO V 084 VENTANA Z 089 ZONAS	250 Palabra personalizada Nº 1 251 Palabra personalizada Nº 2 252 Palabra personalizada Nº 3 253 Palabra personalizada Nº 4 254 Palabra personalizada Nº 5 255 En blanco (para borrar una palabra anteriormente programada) PALABRAS DEL SISTEMA PÉRDIDA DE AC CONECTADO PARCIAL ANULADO AVISO DESCONECTADO DESCONECTAR SISTEMA AHORA SALIR AHORA FALLO INSTANTÁNEO BATERÍA BAJA NO LISTO PARA CONECTAR TOTAL
--	--	--	--	---

Nota: si se instala un teclado inalámbrico junto con este sistema, no todos los descriptores de voz que aparecen en esta lista se pueden anunciar a través del teclado. (Consulte la documentación Teclado inalámbrico para obtener más información).











*85 GRABAR DESCRIPTORES DE VOZ PERSONALIZADOS

Use este modo para grabar hasta 5 descriptores de voz para usarlos con anuncios de zona. Presione *85 mientras se encuentra en el modo de programación.

NOTA: el ingreso de un número distinto del especificado arrojará resultados impredecibles.

85 DES VOZ GRAB	Grabar descriptores de voz personalizados 0 = Salir del modo, durante lo cual parpadea este comando. 1 = Entrar al modo
2 NO DESCR PERS	Número de descriptor personalizado Ingrese 5 + d + [*] Donde $d = 0-4$, cada uno representa una palabra personalizada 250, 251, 252, 253 ó 254, respectivamente. Se anunciará el descriptor existente. Presione [#] para iniciar la grabadora. Comience a hablar de inmediato después del tercer pitido. Diga claramente la palabra deseada cerca del micrófono del teclado. La grabación se detiene después de 1,5 segundos. 6 = Aceptar la palabra y prepararse para grabar el siguiente descriptor (comando A...5d) [#] = Volver a grabar el descriptor PARO = Salir del modo de grabación después de presionar 6 (muestra 85 destellando; ingrese * + el campo de datos deseado o el número de modo de menú) Presione cualquier otra tecla para repetir la palabra grabada.

NÚMEROS DE BUCLE DE LA SERIE 5800

 5800CO REGISTRAR COMO "RF"	 5800Micra REGISTRAR COMO "RF"	 5800PIR-RES REGISTRAR COMO "RF"	 5800PIR/5800-COM REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1 (BAJA SENSIBILIDAD) CIRCUITO 2 (ALTA SENSIBILIDAD) CIRCUITO 3 (TEMP) CIRCUITO 4 (MANIPULACIÓN)	 5800PIR-OD REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1 (BAJA SENSIBILIDAD) CIRCUITO 2 (ALTA SENSIBILIDAD) CIRCUITO 3 (TEMP) CIRCUITO 4 (MANIPULACIÓN)	 5800RL CONFIGURAR ID DE CASA		
 5800SS1 REGISTRAR COMO "RF"	 5800WAVE CONFIGURAR ID DE CASA	 5801 REGISTRAR COMO "UR" O "RF"	 5802MN REGISTRAR COMO "UR" O "RF"	CIRCUITO 4 DEBE REGISTRAR ESTE BOTON	 5802MN2 REGISTRAR COMO "UR" O "RF"	CIRCUITO 1	 5804/5804E REGISTRAR COMO "BR"	CIRCUITO 4 DEBE REGISTRAR ESTE BOTON	 5804BD/5804BDV REGISTRAR COMO "BR" CONFIGURAR ID DE CASA
 5805-6 REGISTRAR COMO "BR"	 5806/5806W3/5807 5808/5808LST/5808W3 REGISTRAR COMO "RF"	 5809 REGISTRAR COMO "RF"	 5811 REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1	 5814 REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1	 5816 REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 2 (REED) CIRCUITO 1 (TERMINALES)	 5816MN REGISTRAR COMO "RF"
 5816TEMP REGISTRAR COMO "RF"	 5817 REGISTRAR COMO "RF"	 5818 REGISTRAR COMO "RF"	 5819 REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1 (PRINCIPAL) CIRCUITO 2 (AUX. CENTRAL) CIRCUITO 3 (AUX. DERECH HC)	 5819S (WHS & BRS) REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 2 (LENGUETA) CIRCUITO 3 (TERMINALES) CIRCUITO 1 (SENSOR INTERNO DE DESCARGA)	 5820/5820L REGISTRAR COMO "RF"	 5821 REGISTRAR COMO "RF"	 5828/5828V CONFIGURAR ID DE CASA
 5849 REGISTRAR COMO "RF"	 5850 (GBD) REGISTRAR COMO "RF"	 5853 REGISTRAR COMO "RF"	 5870API REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1 (SONIDO)	 5878 REGISTRAR COMO "RF"	CIRCUITO 1 (DE ALTA SEGURIDAD) CIRCUITO 2 (DE SEGURIDAD ESTÁNDAR) CIRCUITO (INCLANCIÓN DE MODO) CIRCUITO (MANIPULACIÓN)	SERIAL #1 CIRCUITO 3 SERIAL #1 CIRCUITO 2 SERIAL #1 CIRCUITO 4 SERIAL #2 CIRCUITO 3 SERIAL #1 CIRCUITO 1 SERIAL #2 CIRCUITO 2		
 5890/5890PI REGISTRAR COMO "RF"	 5894PI REGISTRAR COMO "RF"	 5897 REGISTRAR COMO "RF"		CIRCUITO 1 (MOVIMIENTO)					

5800SP-002-V0

- Notas:** (1) Debe incorporar el bucle 4 en los transmisores 5801, 5804/5804E y 5804BD/5804BDV, sin importar si se usa o no.
 (2) Los dispositivos cifrados 5804E (alta seguridad) deben activarse mientras el sistema está en el modo de prueba Ir/No ir. Consulte las instrucciones de instalación del transmisor para obtener todos los detalles. El sistema confirmará la incorporación del dispositivo cifrado emitiendo un pitido dos veces.



Los transmisores 5800RL, 5802MN, 5802MN2, 5804, 5804BD, 5804BDV, 5804E, 5808LST, 5814, 5816TEMP, 5819, 5819S(WHS & BRS), 5828/5828V y 5850(GBD) no están diseñados para instalaciones de UL.

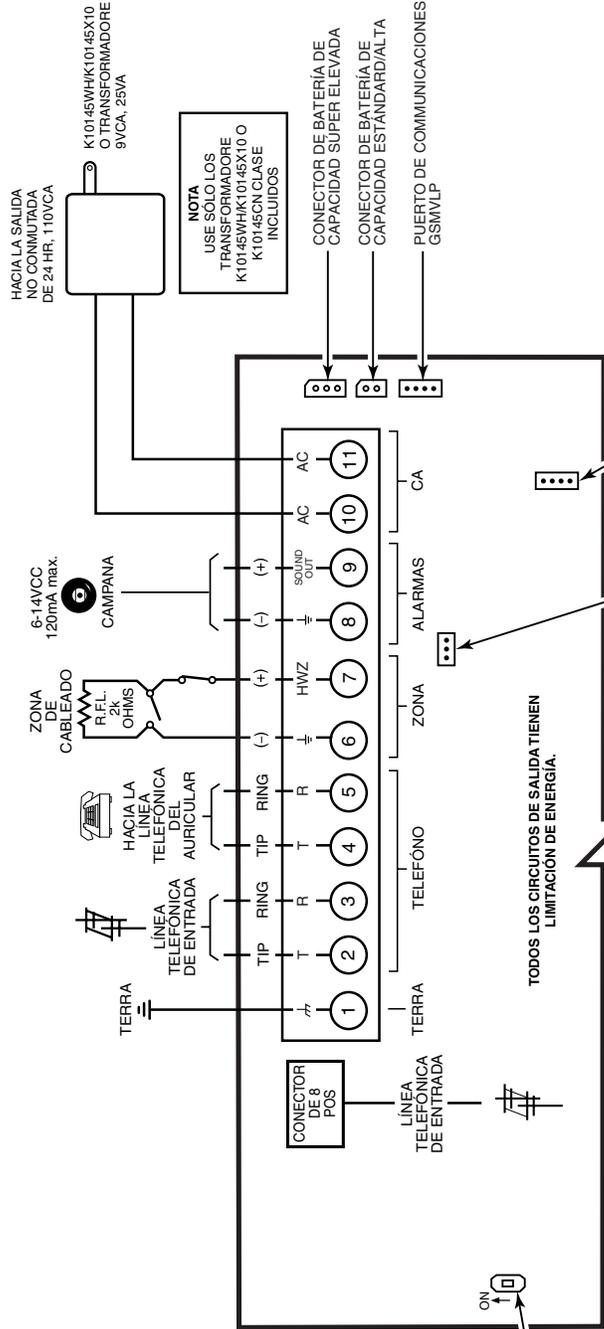


800-03859SP 7/10 Rev. A

UL NI LAS ALARMAS EXTERNAS NI LOS DISPOSITIVOS PLC HAN SIDO EVALUADOS POR UL

INSTALACIONES UL
 EL TAMAÑO MÍNIMO DE CABLE PARA INSTALACIONES TELEFÓNICAS DEBE SER CALIBRE Nº 26

ADVERTENCIA:
 PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGAS, DESCONECTE LA LÍNEA TELEFÓNICA DEL CONECTOR DE TELECOMUNICACIÓN ANTES DE REPARAR ESTA UNIDAD.



NOTA
 USE SOLO LOS TRANSFORMADORES K10145WHK10145X10 O K10145CN CLASE INCLUIDOS

CONECTOR DE BATERÍA DE CAPACIDAD SUPER ELEVADA
 CONECTOR DE BATERÍA DE CAPACIDAD ESTÁNDAR/ALTA
 PUERTO DE COMUNICACIONES GSMVLP

EL CONTROL LYNX PLUS ES COMPATIBLE CON LAS SIGUIENTES BATERÍAS RECARGABLES INCORPORADAS:
 P/N LYNXRCHKIT-SC
 P/N LYNXRCHKIT-HC
 P/N LYNXRCHKIT-SHA
 REEMPLAZO CADA CUATRO AÑOS

ESTE EQUIPO DEBE INSTALARSE SEGÚN LAS NORMAS DE LA NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION), EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL DE EE.UU. (ANSI/NFPA 70) Y EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA 72). PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON EL SERVIDOR DE INFORMACIÓN IMPRESA SOBRE LA INSTALACIÓN CORRECTA. EL PLAN DE EVACUACIÓN Y LA REPARACIÓN.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS DE FCC, PARTE 15. EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUSO AQUELLA QUE PUEDA PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO IMPROPIO.

LYNXR-TAMBIÉN CUMPLE CON LO SIGUIENTE: CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CSA) C22.1, CÓDIGO ELÉCTRICO DE CANADA, PARTE 1, NORMA DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN CANULC-5540 DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS RESIDENCIALES.

SE REQUIEREN PRUEBAS SEMANALES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA.

RESUMEN DE CONEXIONES DE LYNX PLUS

1000-3065P-SOCV0

Honeywell 2 Corporate Center Drive, Suite 100
 P.O. Box 9040, Melville, NY 11747

Copyright © 2010 Honeywell International Inc.
www.honeywell.com/security